

CL-287S Series

Mono-Color Upward-Lighting Type CL-287S Series



1.0(L)×0.5(W)×0.25(H)mm

● 超小型の白色LEDです。

● Ultra-compact white LED

●絶対最大定格 Absolute Maximum Rating^{※1}

(Ta 25°C)

| Product code | Pd (mW) | If (mA) | IfP ^{※2} (mA) | V _R (V) | Top (°C) | Tst (°C) |
|--------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| CL-287S-WQ | 66 | 20 | 100 | 5 | -25~+80 | -30~+85 |
| CL-287S-WS | 33 | 10 | 50 | 5 | -25~+80 | -30~+85 |

※1 1素子当たりの値です。The values are based on 1-die performance.

※2 IfPの条件はduty 1/10、パルス巾30msecです。Conditions for IfP are pulse of 1/10 duty and 30msec width.

●電気的光学的特性 Electro-optical Characteristics

(Ta 25°C)

| Parameter | Symbol | Conditions | MIN | TYP | MAX | Unit | | |
|---|----------------|--------------------|----------|----------|-------|------|--|--|
| 順電圧 Forward Voltage ^{※1} | V _F | If=5mA | — | 2.7 | 3.05 | V | | |
| | | If=5mA | — | 2.9 | 3.15 | | | |
| 逆電流 Reverse Current ^{※1} | I _R | V _R =5V | — | — | 2 | μA | | |
| | | If=5mA | 165 | 350 | — | | | |
| 光度 Luminous Intensity ^{※2} | I _V | If=5mA | 150 | 250 | — | mcd | | |
| | | If=5mA | x(±0.02) | y(±0.02) | — | | | |
| 色度座標 Chromaticity coordinates ^{※3} | | x, y | a | 0.280 | 0.236 | | | |
| | | | b | 0.280 | 0.301 | | | |
| | | | c | 0.340 | 0.386 | | | |
| | | | d | 0.340 | 0.353 | | | |

※1 1素子当たりの値です。The values are based on 1-die performance.


※2 NIST規格に準拠、各素子同時点灯の値です。

Compliant with NIST. The values are based on the condition that each die lights simultaneously.

※3 色度座標は、a、b、c、dに囲まれた範囲です。


Chromaticity coordinates are surrounded by points a, b, c, and d.

●外形寸法図 Outline drawing

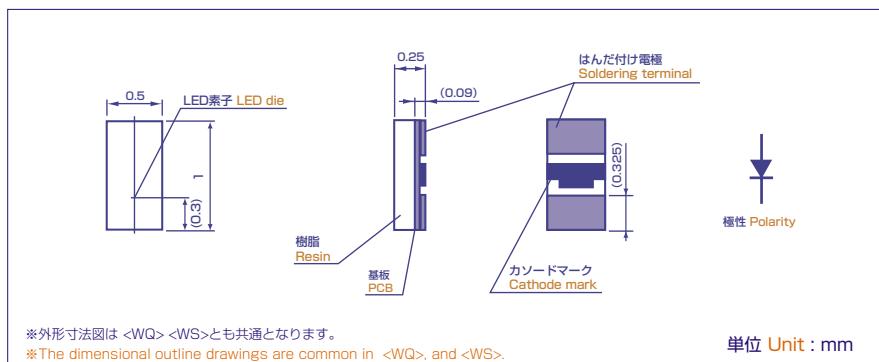

推奨はんだ付けパターン

The following soldering patterns are recommended for reflow-soldering:

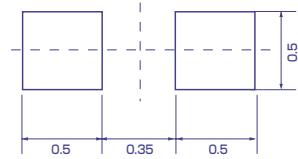リフローはんだ用
For reflow soldering

単位 Unit : mm

* <WQ>につきましてはカタログ不掲載のため、詳細につきましてはお問い合わせください。
* <WQ> are not listed in this catalog. Please consult with us for details.

■ 諸特性 Characteristics

