



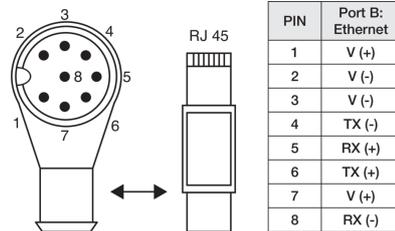

**210612**  
**VKHM-Z-30/RJ45**  
**Ethernetkabel**

- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig

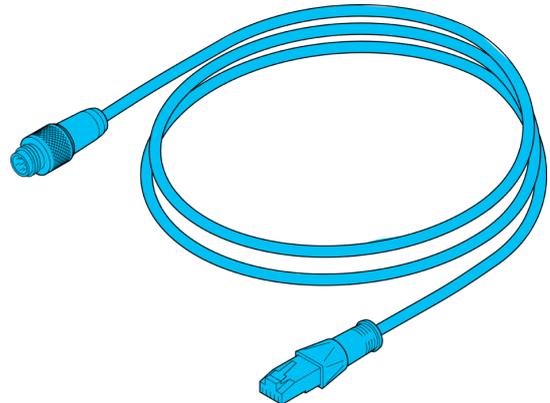

#### Funktion



#### Technische Daten (typ.)

**+20°C, 24 V DC**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Betriebsspannung            | 30 V DC  |
| Länge                       | 30.000 mm  |
| Gewinde                     | M12  |
| Material Kabel              | PUR  |
| Schleppkettenwerte          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 10 Mio. (Biegezyklen)</li> <li>■ 7,5 x Ø (min. Biegeradius)</li> <li>■ 3 m/s (max. Verfahrensgeschwindigkeit)</li> <li>■ 5 m/s<sup>2</sup> (max. Beschleunigung)</li> <li>■ ± 30 °/m (max. Torsion)</li> </ul> |
| Schutzklasse                | III, Betrieb an Schutzkleinspannung  |
| Komponente                  | Schnittstellenkabel  |
| Bauform                     | gerade / gerade  |
| Geeignet für                | Vision Sensoren - CS 50  |
| Schleppkettentauglich       | Ja   |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... +80 °C   |
| Schutzart                   | IP 67  |
| Anschluss                   | Buchse, M12, 8-polig   |
| Anschluss 2                 | Stecker, RJ 45, 8-polig  |

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/210612>